


Hochleistungs-Kettenbecherwerk

Becherbreite mm	Förderleistung m ³ /h	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm
200	20	470	1170	780	1150	800	550	833	1100
250	32	555	1380	908	1250	900	650	914	1200
315	56	640	1430	963	1250	950	675	970	1400
400	96	770	1600	1100	1400	1050	750	1094	1500
500	135	920	1770	1155	1500	1150	825	1220	1800

Änderungen vorbehalten

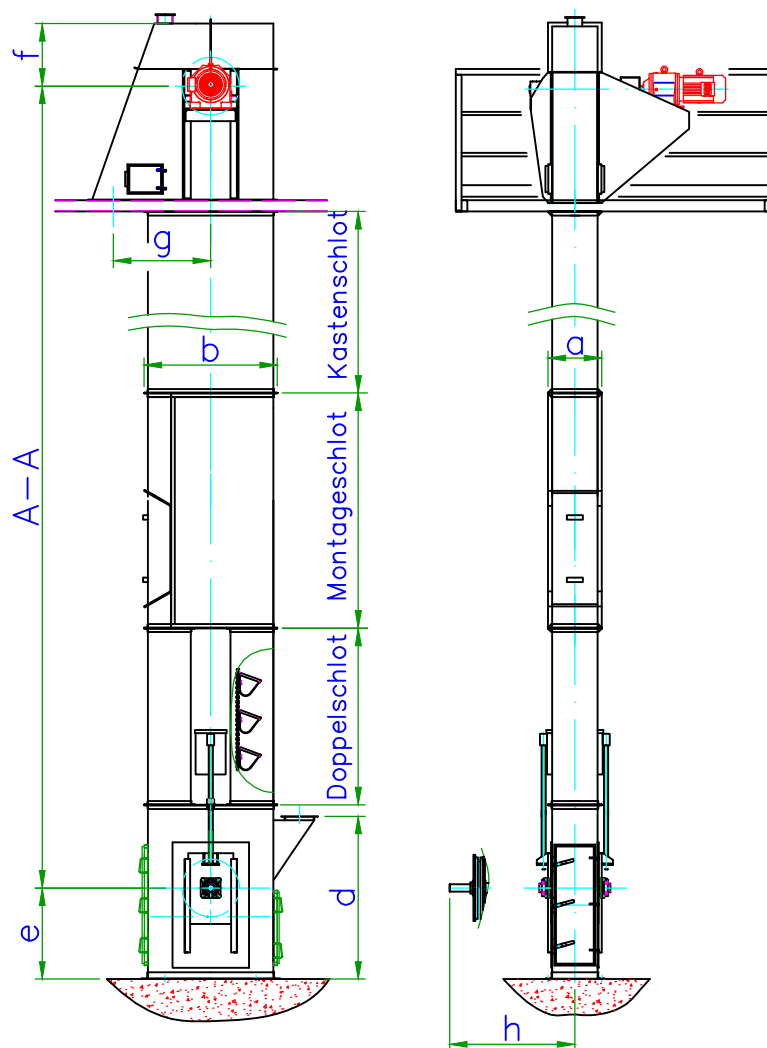

Zusatzausrüstung:

- Drehzahlüberwachung
- Füllstandsmelder
- Sanftanlauf
- Wartungsbühne
- Steigleiter mit Rückenschutz
- Anbindungen